



5614-7

NEW/NOUVEAU

500 GPH Bilge Pump & Installation Kit Pompe de cale 500 gal/h et trousse d'installation



Installation Kit Includes La trousse d'installation comprend

- Attwood Tsunami Mk2 500 GPH Pump
- Washer / Non Return Valve
- 90° Outlet
- Straight Outlet
- 3/4" x 5' Pump Hose
- 3/4" Thru-hull fitting
- 2-way on/off switch with bezel plate
- Snap-it hose clamps
- Wire Kit
- Installation Kit
- Pompe Attwood Tsunami Mk2 500 gal/h
- Rondelle / Clapet anti-retour
- Sortie de 90°
- Sortie droite
- Flexible de pompe 3/4" x 5'
- Raccord passe-coque 3/4"
- Interrupteur marche/arrêt bidirectionnel avec collerette
- Colliers de serrage clipsables
- Ensemble de câbles
- Trousse d'installation



ELIMINATES AIR LOCKS
ELIMINA LAS BOLSAS DE AIRE

- The easiest, most reliable non-automatic bilge pump ever designed
- La bomba de achique no automática más sencilla y fiable jamás diseñada

CE
UK
CFK
Model 5614-7 / Modèle 5614-7
Made in China / Fabriqué en Chine
©2021 Attwood Corporation
Lowell, MI, 49331
www.attwoodmarine.com
#21401 Rev A 1021



500 GPH Bilge Pump & Installation Kit Pompe de cale 500 gal/h et trousse d'installation

12-VOLT SPECIFICATIONS :

Model	Fuse Required (amps)	NRV Fitted	ABYC Specifications 13.6-volts DC (GPH=Gallons Per Hour)			ISO Specifications 12.0-volts DC (LPH=Liters Per Hour)			
			0 ft. Head GPH/amps	3.3 ft. Head GPH/amps	6.7 ft. Head GPH/amps	0m Head LPH/amps	1m Head LPH/amps	2m Head LPH/amps	Max Head (ft@13.6v / m@12v)
T500	3	N	536/1.7	334/2.2	200/2.1	1818/1.5	1156/1.5	0	7.6/1.8
	3	Y	510/1.8	311/2.2	186/2.1	1692/1.5	1116/1.5	0	7.6/1.8

Flow rates stated are for comparison purposes. Meets ABYC, US Coast Guard and ISO standards. NMMA Listed.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES À 12 VOLTS :

Modèle	Fusible requis (ampères)	Muni d'un CAR	Spécifications ABYC @ 13,6 volts CC (GPH = gallons par heure)			Spécifications ISO @ 12,0 volts CC (LPH = litres par heure)			
			Hauteur de 0 pi GPH / amp	Hauteur de 3,3 pi GPH / amp	Hauteur de 6,7 pi GPH / amp	Hauteur de 0 m LPH / amp	Hauteur de 1 m LPH / amp	Hauteur de 2 m LPH / amp	Chute max. (pi@13,6v / m@12v)
T500	3	N	536/1.7	334/2.2	200/2.1	1818/1.5	1156/1.5	0	7.6/1.8
	3	O	510/1.8	311/2.2	186/2.1	1692/1.5	1116/1.5	0	7.6/1.8

Les débits indiqués sont donnés à titre de comparaison. Répond aux normes ABYC, de la garde côtière des É.-U. et ISO. Enregistré par la National Marine Manufacturers Association.

- ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
- ⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.


500 GPH Bilge Pump & Installation Kit

reliable performance

- Patented X-Air™ anti airlock impeller ejects trapped air in the pump and pipework - preventing pump burnout
- 40% better protection against water ingress & electrolysis

easy installation and service

- Compatible mounting patterns with leading pumps - no new drill holes required

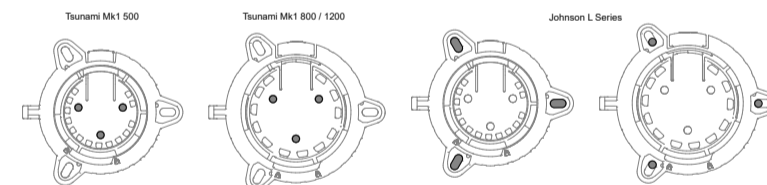

- Installation Kit Includes: Attwood Tsunami Mk2 500 GPH Pump, Washer / Non Return Valve, 90° Outlet, Straight Outlet, 3/4" x 5' Pump Hose, 3/4" Thru-hull fitting, 2-way on/off switch with bezel plate, Snap-It hose clamps, Wire Kit, Installation Kit



- Patentiertes X-Air™ Pumpenrad mit Luftblaseschutz treibt eingeschlossene Luft in der Pumpe und den Rohrleitungen aus und verhindert so Ausbrennen der Pumpe
- 40 % besserer Schutz vor Wassereintritt und Elektrolyse
- Tsunami Mk2 ist eine Hand-Lenzpumpe mit einfacher Installation und Wartung
- ⚠ **AVVERTENZA:** Per rischi cancerogeni e danni all'apparato riproduttivo visitare - www.P65Warnings.ca.gov
- Den patenterede X-Air™ antiluftindampningen matter af luft som fastnes i pumpen og ledningerne vilket forhindrer att pumpen haverarer
- 40 % bättre skydd mot vatteninlättning och elektrolys
- Tsunami Mk2 är den enklaste manuella länspumpen att installera och utföra underhåll på
- ⚠ **WARNING:** Krebs- und Reproduktionsschäden - www.P65Warnings.ca.gov
- Patentiertes X-Air™ Pumpenrad mit Luftblaseschutz treibt eingeschlossene Luft in der Pumpe und den Rohrleitungen aus und verhindert so Ausbrennen der Pumpe
- 40 % besserer Schutz vor Wassereintritt und Elektrolyse
- Tsunami Mk2 ist eine Hand-Lenzpumpe mit einfacher Installation und Wartung
- ⚠ **WARNING:** Cancer- och reproduktionsskada - www.P65Warnings.ca.gov



Pompe de cale 500 gal/h et trousse d'installation



performance fiable

- El impulsor anti bolsas de aire patentado X-Air™ expulsa el aire atrapado en la bomba y en las tuberías, evitando que la bomba se quemé
- Un 40% más de protección contra la entrada de agua y la electrólisis

installation et entretien faciles

- Diseños de montaje compatibles con las principales bombas: no se necesitan nuevos orificios de perforación
- La trousse d'installation comprend : Pompe Attwood Tsunami Mk2 500 gal/h, Rondelle / Clapet anti-retour, Sortie de 90 °, Sortie droite, Flexible de pompe 3/4" x 5', Raccord passe-coque 3/4", Interrupteur marche/arrêt bidirectionnel avec collerette, Colliers de serrage clipsables, Ensemble de câbles, Trousse d'installation

